

Catalogue
2024

Outillage

PCS
Polycar Concept Sport
Pièces pour la compétition
et le loisir



 **04 70 67 49 68**

Tout pour la compétition :
CREATION - FABRICATION
pièces polyester - châssis - accessoires

à votre disposition du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h

Tarifs susceptibles d'être modifiés sans préavis - TVA 20%

POLYCAR CONCEPT SPORT - 9 avenue du Stade 03320 LURCY LEVIS
04 70 67 49 68 - contact@polycarconceptsport.eu
SIRET 50846179500025 - RCS CAEN - APE 2932Z - FR63508461795
WWW.POLYCARCONCEPTSPORT.EU

www.polycarconceptsport.eu - 04.70.67.49.68

CRIC ultra léger en ALU

242.50 € ht
291.00 € ttc



ABSWE003



Cric en ALUMINIUM très léger Professionnel
un compromis idéal entre le poids, la puissance, la vitesse de levage, et une entrée basse.

- 2 Tonnes de capacité
- hauteur de levage : 85 - 440 mm
- Vitesse de levage : 7 pompes maximum
- Poids : 21 Kg

Fabriqué en AUSTRALIE




ABSWE001

82.50 € ht
99.00 € ttc

- Cric en ALUMINIUM très léger
- 2.25 Tonnes de capacité,
 - hauteur de levage : 130 - 380 mm,
 - poids : 10.5 Kg
 - dimensions : 570 x 260 x 164 mm

Cric à crémaillère

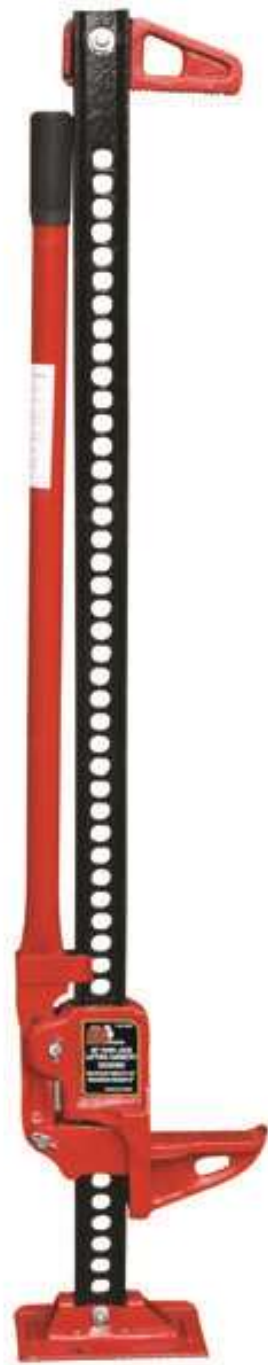

Levage : 1.020 m - minimum 125 cm

Capacité de levage : **jusqu'à 2.5 tonnes** - cliquet solide et sûr

Poids du cric 14 kg

Basse carrée pour une bonne stabilité (177 x 177 cm)

convient pour soulever, tirer et pousser verticalement ou horizontalement)

Capacité de levage : jusqu'à 2.5 tonnes

Réf : ABSWE048

99.58 € ht - **119.50 € ttc**

Rampes d'assistance

Rampes d'assistance

Le kit de rampe comprend deux rampes robustes, deux cales de roue et une lampe de sécurité routière.

Contenu du kit:

Rampes

- 2x rampes moulées noires robustes (capacité de 3 tonnes)
- Taille de la rampe 99 cm de long x 27 cm de large x 24 cm de haut
- Plate-forme de pneu 20 cm de large x 32 cm de long, 20 cm de haut
- 9,7 kg (paire)

Cales de roue

- 2x cales de roue moulées noires robustes
- 6,2 kg (la paire)

Lampe

- 1x lampe clignotante orange
- 4x LED, cycle de flash de 1 seconde
- une batterie 6v 4R 25a, **non fournie**



95.83 € ht
115.00 € ttc
ABSWE019



Rampes d'assistance



1



2/14



3




4



5/7



6/13



8



9



10



11



12




15



16

N°	Référence	Pliable	Longueur/ Longueur pliée	Largeur/ Largeur pliée	Profil	Capacité max Paire/unité	Poids rampes	Matières	Accessoires inclus	Prix ht	Prix ttc
1	9108227	Non	150 cm	23 cm	Droites	450 kg/paire	13.20 Kg l'ensemble	Acier	-	98.00 €	117.60 €
2	9102221B	Non	150 cm	20 cm	Droites	400 kg/paire	7 Kg l'ensemble	Aluminium	-	114.00 €	136.80 €
3	9108204	Non	195 cm	23 cm	Droites	450 Kg/paire	17 Kg l'ensemble	Acier	-	118.00 €	141.60 €
4	9108228	Oui	193 cm	25 cm	Droites	454 Kg/paire	17.900 Kg l'ensemble	Acier	-	124.00 €	148.80 €
5	9108213B	Non	150 cm	20 cm	Courbées	400 Kg/paire	7.100 Kg l'ensemble	Aluminium	-	125.00 €	150.00 €
6	9108215B	Non	200 cm	20 cm	Droites	400 Kg/paire	10.500 Kg L'ensemble	Aluminium	-	134.00 €	160.80 €
7	9108216B	Non	200 cm	20 cm	Courbées	400 Kg/paire	10.150 Kg	Aluminium	-	162.00 €	194.40 €
8	9108226	Oui	150 cm	78.5 cm Pliée : 40.5 cm	Droite	363 Kg	13 Kg	Aluminium	-	178.00 €	213.60 €
9	9108205	Non	226 cm	30 cm	Courbées	680 Kg/paire	15 Kg	Aluminium	-	253.33 €	304.00 €
10	9108202	Oui	226 cm Pliée : 116 cm	30 cm	Courbées	680 Kg/paire	15.900 Kg	Grillage en Aluminium déployé	Sangles sécurité incluse	254.00 €	304.80 €
11	9108223	Oui	226 cm Pliée : 116 cm	30 cm	Courbées	600 Kg/paire	16 Kg	Aluminium	Sangles sécurité incluse	258.00 €	309.60 €
12	9108210	Oui	226 cm Pliée : 117 cm	30 cm	Courbées avec pieds réglables	1360 Kg/paire	15 Kg	Aluminium	Sangles sécurité incluse	278.00 €	333.60 €
13	9108214B	Non	250 cm	26 cm	Doites	1000 Kg/paire	22 Kg	Aluminium	-	280.00 €	336.00 €
14	9108222B	Non	200 cm	26 cm	Droites	1000 Kg/paire	16.500 Kg	Aluminium	-	314.00 €	376.80 €
15	9108207	Oui	244 cm Pliée : 126 cm	43 cm	Courbée	650 Kg/unité	19.500 Kg	Aluminium	-	385.71 €	462.85 €
16	9108224	Non	200 cm	37 cm	Droites	1600 Kg/paire	27.500 Kg	Aluminium	-	568.00 €	681.60 €

Crochets et sangles de remorquage

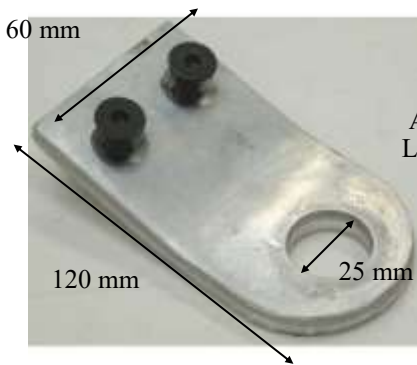

15.60 € HT
18.72 € TTC

AB1991 : en aluminium
Livré avec vis de fixation

503746 : ø80 mm en acier
Livré avec vis de fixation
17.83 € HT - 21.40 € TTC



Longueur jusqu'à la butée 115 mm avec un filetage de 75 mm

503763 : ø50 en acier
Livré avec vis de fixation
16.25 € HT - 19.50 € TTC

Sangle homologuée FIA

ABSWE404: largeur 50 mm - longueur 250 mm.



8.29 € HT
9.95 € TTC



Crochet de remorquage en acier
GR-0119 : largeur 65 mm - longueur 125 mm ø8

13.00 € HT
15.60 € TTC



13.33 € HT
16.00 € TTC

SP-0060 : en alu - longueur 21cm
diamètre extérieur 80 - diamètre intérieur 55
vendu sans accessoire

en alu

HZ PULL 2 : longueur 17cm

28.58 € HT
34.30 € TTC

HZPULL 3 : longueur 25 cm

42.53 € HT
51.04 € TTC

Avec plaque de réglage et kit de fixation.

Conforme à la réglementation FIA



51.83 HT
62.20 TTC



Kit support roue de secours simple

Avec sangle et œillets
AB1921

57.69 HT
69.23 TTC



Kit support roue de secours double

Avec sangle et œillets
AB1922

Sangle attache roue de secours

HZ RDSPARE

Sangle nylon livrée avec 3 contre plaques et œillets



20.82 HT
24.98 TTC

Sangle attache roue de secours Sparco

503773

Sangle nylon noir livrée avec 3 contre plaques et œillets



35.00 HT
42.00 TTC

Sangle à cliquet haute résistance - couleur orange

Référence	Longueur	Largeur	Capacité de résistance	Prix HT	Prix TTC
610001	4 mètres	50 mm	jusqu'à 4 tonnes	13,29 €	15,95 €
610007	4 mètres	25 mm	jusqu'à 1,5 tonnes	7,33 €	8,80 €
610008	6 mètres	25 mm	jusqu'à 1,5 tonnes	7,88 €	9,45 €
ABSWE401	8 mètres	35 mm	jusqu'à 3 tonnes	9,67 €	11,60 €
610061	8 mètres	50 mm	jusqu'à 5 tonnes	17,67 €	21,20 €
ABSWE402	12 mètres	50 mm	jusqu'à 5 tonnes	18,92 €	22,70 €



Réf : ABSWE401
ABSWE402



Réf : 61001 / 610007 /
61008 / 610061



Sangle de remorquage couleur orange

ABSWE403

11.00 HT
13.20 TTC

Longueur 5 mètres - capacité de résistance jusqu'à 2 tonnes

Treuil à câble



T13500W
397.33 € ht - **476.80 € ttc**

- Capacité de traction : 6 136 kg
 - Moteur à enroulement 6 ch, 12V , (4.5kW), livré avec protecteur de surcharge, 10% de décharge de batterie en moins avec le protecteur de courant
 - Boîtier de solénoïde étanche à l'eau IP68
 - Train d'engrenages : engrenage planétaires à 3 étages
 - Embrayage : roue libre à couronne crantée
 - Câble : 25m x 9.5 mm avec crochet de câble robuste et verrou de sécurité
 - Commande : 1 commande à fil et 2 commandes à piles
 - Manuel d'installation et d'utilisation complet
- Dimensions:
- Longueur : 540 mm
 - Largeur : 160 mm
 - Hauteur : 218 mm
 - Poids : 38 Kg



T13500W+PLATE
431.67 € ht - **518.00 € ttc**

Vitesse de ligne et courant du moteur - Première couche						
Tirage de ligne (kg)	0	907	1814	2722	4536	6123
Vitesse de ligne (FPM)	22	16	12,5	9.79	6,9	5.6
Vitesse de ligne (MPM)	6.8	4,88	3.8	3	2.1	1,7
Courant moteur (ampères)	80	130	170	210	310	370
Tirage de ligne et capacité de câble						
Couche de câble		1	2	3	4	
Traction nominale de la ligne par couche (kg)		5443	4490	3675	3175	
Capacité de câble par couche (pi)		17,6	37	63	85	
Capacité du câble par couche (M)		6	13	22	26	

Plaque de montage:

Conçu pour une installation rapide et facile d'un treuil sur un lit plat ou au sol.

Caractéristiques:

Plaque enduite de poudre de 4 mm

Longueur: 920 mm

Largeur: 190 mm

Hauteur: 85 mm

Modèles de boulons: 254 mm x 114,3 mm ou 165 x 114,3 mm (trous de 10 mm)

Poids: 8,95 kg

Treuil à corde



T13500R
422.67 € ht - **507.20 € ttc**

- Capacité de traction : 6 136 kg
 - Moteur à enroulement 6 ch, 12V , (4.5kW), livré avec protecteur de sur charge, 10% de décharge de batterie en moins avec le protecteur de courant
 - Boîtier de solénoïde étanche à l'eau IP68
 - Train d'engrenages : engrenage planétaires à 3 étages
 - Embrayage : roue libre à couronne crantée
 - Câble : 24m x 11 mm corde avec crochet robuste et verrou de sécurité
 - Commande : 1 commande à fil et 2 commandes à piles
 - Manuel d'installation et d'utilisation complet
- Dimensions:
- Longueur : 540 mm
 - Largeur : 160 mm
 - Hauteur : 218 mm
 - Poids : 27 Kg



T13500R+PLATE
456.91 € ht - **548.30 € ttc**

Vitesse de ligne et courant du moteur - Première couche						
Tirage de ligne (kg)	0	907	1814	2722	4536	6123
Vitesse de ligne (FPM)	22	16	12,5	9.79	6,9	5.6
Vitesse de ligne (MPM)	6.8	4,88	3.8	3	2.1	1,7
Courant moteur (ampères)	80	130	170	210	310	370
Tirage de ligne et capacité de câble						
Couche de câble		1	2	3	4	
Traction nominale de la ligne par couche (kg)		5443	4490	3675	3175	
Capacité de câble par couche (pi)		17,6	37	63	85	
Capacité du câble par couche (M)		6	13	22	23	

Plaque de montage:

Conçu pour une installation rapide et facile d'un treuil sur un lit plat ou au sol.

Caractéristiques:

Plaque enduite de poudre de 4 mm

Longueur: 920 mm

Largeur: 190 mm

Hauteur: 85 mm

Modèles de boulons: 254 mm x 114,3 mm ou 165 x 114,3 mm (trous de 10 mm)

Poids: 8,95 kg

Pièces de rechange disponible (télécommandes, boîtes de vitesses, packs de condensateurs, moteurs, fils, corde, couvercle et crochet de sécurité,...) : veuillez nous contacter



Mano de contrôle de pression



QTPG-01 : Mano de pression portable, permet également de dégonfler les pneus, peut également être tenu à une main

Plage de pression : 4 bar / 60 psi

Taille du cadran : 51mm (2")

Mandrin : angle 45°

Résiste aux chocs - facile de lecture

16.00 € ht - **19.20 € ttc**



QTPG-02 : Jauge de pression de pneu compact et pratique

Fourni avec tuyau de rallonge

Permet aussi de dégonfler votre pneu

plage de pression : 4 bar / 60 psi

Taille du cadran 51 mm (2")

mandrin : angle 45°

22.50 € ht - **27.00 € ttc**

QTPG-03 : Manomètre de pression de pneu professionnel

Livré dans un étui pratique

Fourni avec tuyau de rallonge

Permet aussi de dégonfler votre pneu

plage de pression : 2.5 bar / 40 psi

Taille du cadran 89 mm (3.5")

mandrin : modèle à pince

59.00 € ht - **70.80 € ttc**



GR3570N414 : Valve caoutchouc
longueur 49mm ø11.3 mm

0.50 € ht - **0.60€ ttc**

GR3570N412 : Valve caoutchouc
longueur 33 mm ø11.3 mm

0.54 € ht - **0.65€ ttc**



KIT 4 CHANDELLES

Angle à 95° pour permettre une meilleure stabilité

220.67 € ht
264.80 € ttc
AB1914

Livré complet avec :
contre plaque de renfort et
tubes à souder sur châssis ou caisse
Tube chandelle diamètre 27 - hauteur 550



Pour la soudure

Réf. 282570
Bobine 15 kg de fil 0.8
pour soudure MIG
Fil SG2
56.46 € ht
67.75 € ttc

Réf. 086111.SE
Bobine 5 kg de fil 0.6
pour soudure MIG
Fil SG2
45.29 € ht
54.35 € ttc

Métal d'apport pour TIG



Bobine 25CD4S
87.79 € ht
105.35 € ttc



Référence	Diamètre	PRIX UNITAIRE	
		HT	TTC
MA1,2	1,2	0,29 €	0,35 €
MA1,6	1,6	0,46 €	0,55 €

Kit 2 chariots de manutention

La paire : 90.83 € ht - **109.00 € ttc** (réf. ABSWE057)
A partir de 2 paires : 82.50€ ht - **99.00 € ttc**



Capacité : 450 Kg par roues

Dimension : 602 x 385 x 140 mm

Permet de déplacer votre voiture dans un endroit restreint pour la réparation, la restauration ou le stockage.

Idéal également pour déplacer les moteurs, boîtes ou différents éléments de carrosserie.

Chariot de levage hydraulique



Capacité : 680 kg

Chariot en aluminium - Poids 19.5 kg

Permet de lever la voiture sans cric. Convient au jantes jusqu'à 12 pouces.

Roulettes spéciales charges lourdes



165.00 € ht - **198.00 € ttc** - (réf. ABSWE007)
Vendue à l'unité

Kit de centreur d'embrayage 17 pièces en acier
De 14mm à 26.5 mm
Réf : GRE071
22.84 € ht - **27.40 € ttc**



Machines à collets battus



Uniquement pour le tuyau de frein 4.75 mm - 3/16

Outil compact - Poignée amovible en caoutchouc

Contient:

1 outil d'évasement

1 poignée amovible

1 boulon de positionnement

1 poinçon convexe / concave

1 dose de graisse

SWE626 : 49.17 € HT - **59.00 € TTC**

Coffret presse à collets battus 4.75 mm et 6 mm

GR20500 : 178.33 € HT - **214.00 € TTC**



Cintreuse pour tube cuivre ou cupronickel de 3/16 à 3/8

Cet outil pliera les tuyau de 3/16 à 3/80 (4.75 mm à 10 mm)
Il peut être tenu à la main ou monté sur un étau pour les tuyaux de plus grande taille.

Utilisation pour les tubes en cuivre, cupronickel ou laiton

AB00011 : 70.83 € HT - **85.00 € TTC**

SCOTCH US TOILÉ 50 mm x 50 m			
Référence	Couleur	Prix ht	Prix ttc
GE98B	Bleu	11.31 €	13.60 €
GE98BL	Noir		
GE98G	Vert		
GE98R	Rouge		
GE98S	Gris		
GE98W	Blanc		
GE98Y	Jaune		
			
SCOTCH US TOILÉ 150 mm x 50 m			
GE98-150BL	Noir	29.55 €	35.50 €
GE98-150S	Gris		
GE98-150W	Blanc		
			
SCOTCH ALU 50 mm x 50 m			
GE98ALI	40 microns	9,83 €	11,80 €
AT506ALU	50 microns	29,67 €	35,60 €
			
SCOTCH ANTI-DERAPANT 100 mm x 3 m			
	GE98NST	11,31 €	13,60 €
VELCRO 3M DUAL LOCK NOIR 25 mm			
	3MSJ352D-1	1 cm	0,24 €
	3MSJ352D-5	5 m	65,00 €
			
RUBAN MASQUAGE TESA x 50 m			
RM19	19 mm	1, 10 €	2, 20 €
RM25	25 mm	1, 50 €	3, 00 €
RM38	38 mm	2, 20 €	4, 40€
RM50	50 mm	2, 90 €	5, 80 €
RM75	75 mm	5, 97 €	11, 95 €
			
JOINT DE PROTECTION à clipser armature métallique recouvert PVC			
	CCARN806	Pince 0.8 à 2 mm H 9 mm x l 6 mm	3.08 € le m
			
MOUSSE PVC adhésive <u>moyenne densité</u> noir joint d'étanchéité			
205-0861		ep 3mm - lg 12 rouleau 30 m	21.00 €
MOUSSE PVC adhésive <u>moyenne densité</u> grise joint d'étanchéité			
205-0940		ep 6mm - lg 25 rouleau 15 m	52.50 €
COVERING CARBONNE AUTOCOLLANT 3D haute qualité largeur 1 m 50			
	ABCWRAP1	1 M	14.37 €
	ABCWRAP30	30 M	221.08 €

Ecrou aluminium de haute qualité



Ecrou aluminium de haute qualité ALU 7075.
Léger et résistant. **Poids** : 20 grammes



Ecrou ouvert

Référence	Couleur	Filetage	PU HT	PU TTC
SNA15	Noir	12 mm x 1.5mm	5.42 €	6.50 €
SNA17	Or	12 mm x 1.5 mm	5.42 €	6.50 €
SNA25	Noir	12 mm x 1.25 mm	5.42 €	6.50 €
SNA27	Or	12 mm x 1.25 mm	5.42 €	6.50 €



Ecrou fermé

Référence	Couleur	Filetage	PU HT	PU TTC
SNA10	Noir	12 mm x 1.5 mm	5.42 €	6.50 €
SNA12	Or	12 mm x 1.5 mm	5.42 €	6.50 €
SNA20	Noir	12 mm x 1.25 mm	5.42 €	6.50 €
SNA22	Or	12 mm x 1.25 mm	5.42 €	6.50 €



GRE077 : Douilles spéciales clé à choc avec protection

20.00 € HT - **24.00 € TTC**